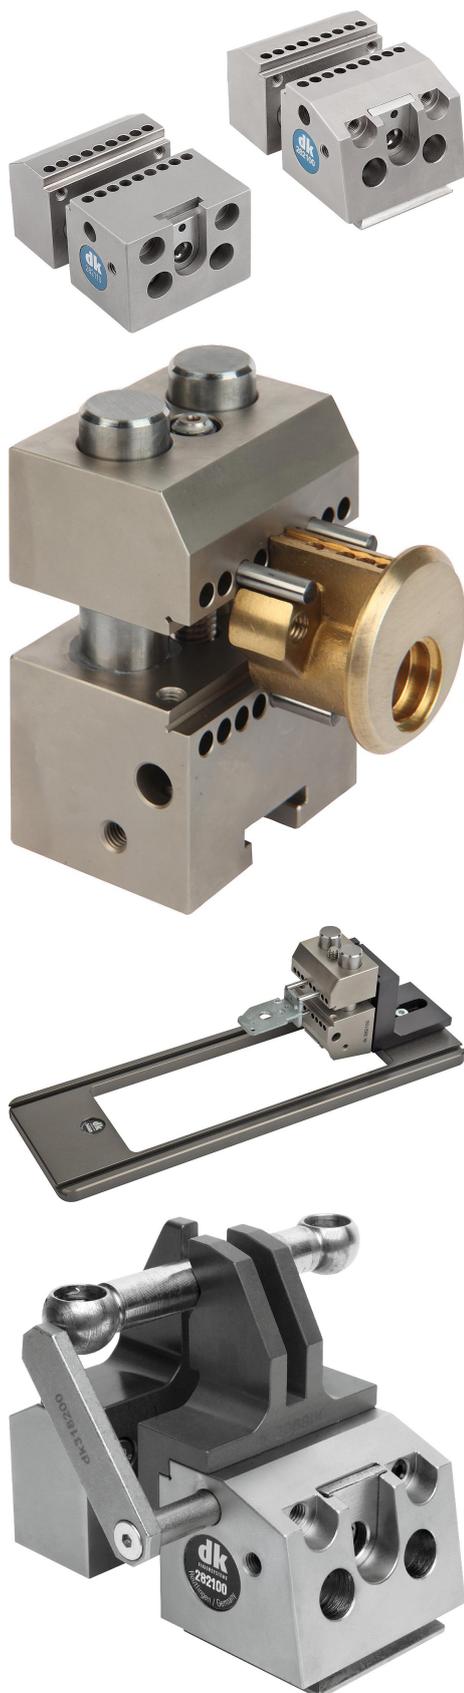


Description de l'article/illustrations du produit

**Description****Matière :**

Acier.

Finition :

Surfaces traitées et usinées.

Nota :

L'étau de précision est une solution flexible permettant de positionner et de fixer facilement et rapidement des pièces pour les mesurer sur des machines de mesure. Le serrage peut être réalisé au moyen de mors déportés ou de broches enfichables dans les mors. Il est ainsi également possible de serrer des pièces avec alésage intérieur. Les colonnes de guidage interchangeables permettent d'accroître la portée de 35 mm à 75 mm.

Forme A : L'étau de précision peut être placé sur la table de mesure dans 4 positions, à angle droit les unes par rapport aux autres.

Forme B : L'étau de précision peut être relié à toutes les griffes à serrage rapide (de base) pour former un dispositif de remplacement rapide. Les étaux peuvent ainsi être montés rapidement et efficacement sur différentes griffes à serrage rapide.

Sur demande :

Colonnes de guidage pour course de 100 mm à 150 mm.

Contenu de la livraison :

Butée de longueur réglable, jeu de colonnes pour permettre l'extension de la portée et de la broche jusqu'à 75 mm ainsi que 4 goupilles cylindriques DIN 6325 4X20 et outil de réglage.

Accessoires :

Accessoires 33225.

Plaques de base 34031.

Tables de positionnement 34031-05.

Griffes à serrage rapide de base 33227-05.

Griffes à serrage rapide de base 34006.

Griffes à serrage rapide de base 34021.

Tables croisées 34031-10.

Griffes à serrage rapide avec élément d'angle 33227-10.


Griffes à serrage rapide pivotantes avec élément d'angle 34007.


Griffes à serrage rapide pivotantes 34007-02.

Indication de dessin :


- 1) Butée de longueur réglable
- 2) Goupille cylindrique
- 3) Outil de réglage

Description de l'article/illustrations du produit

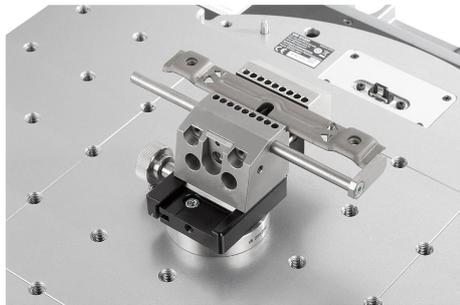

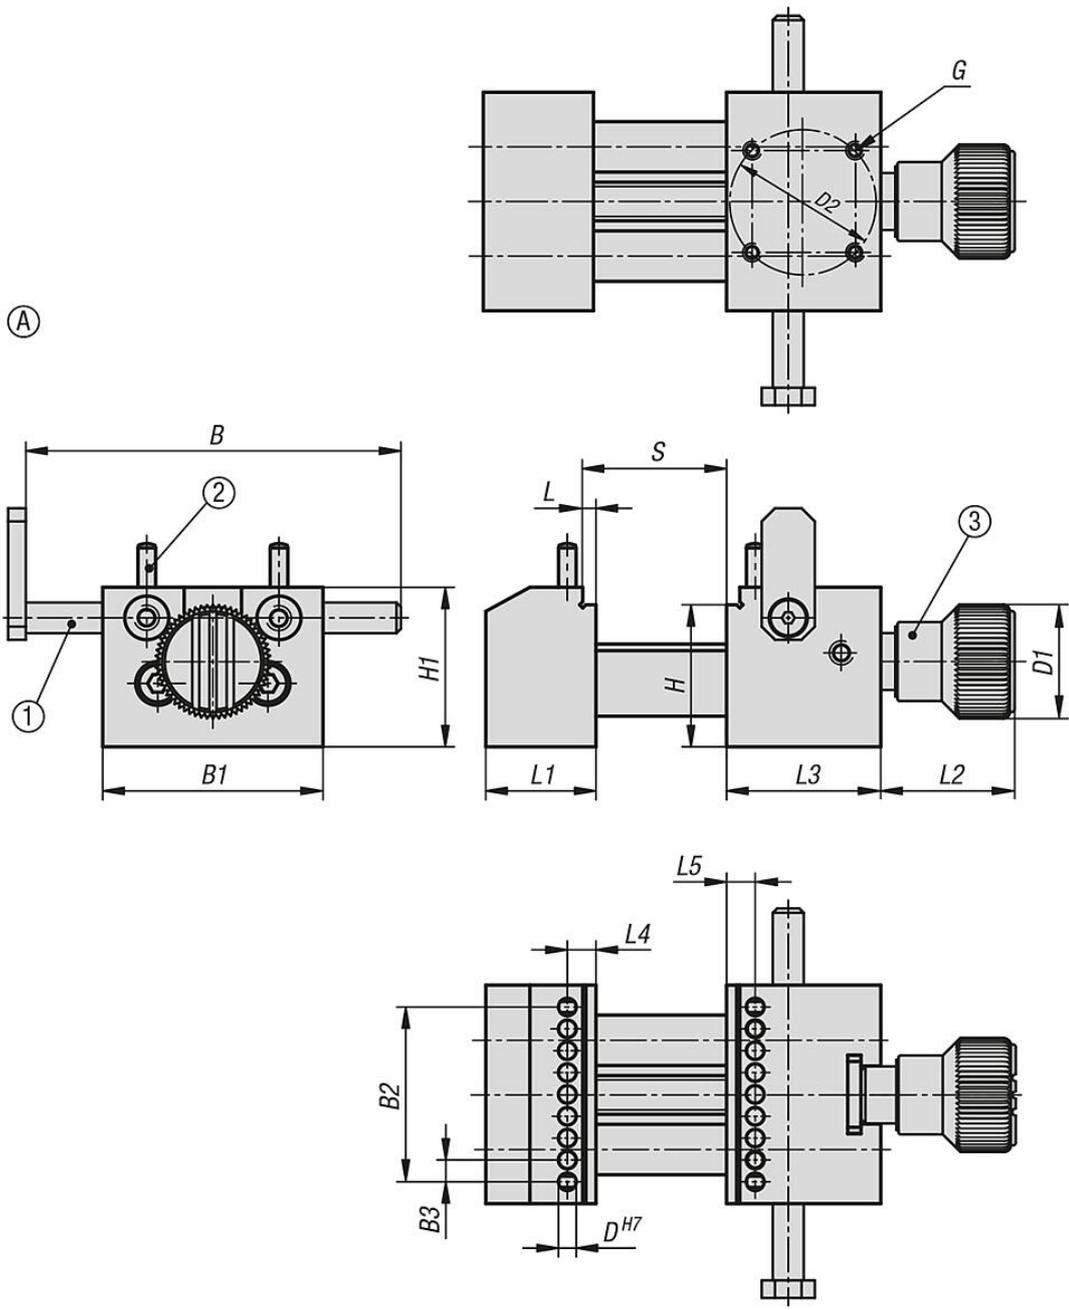

Dessins

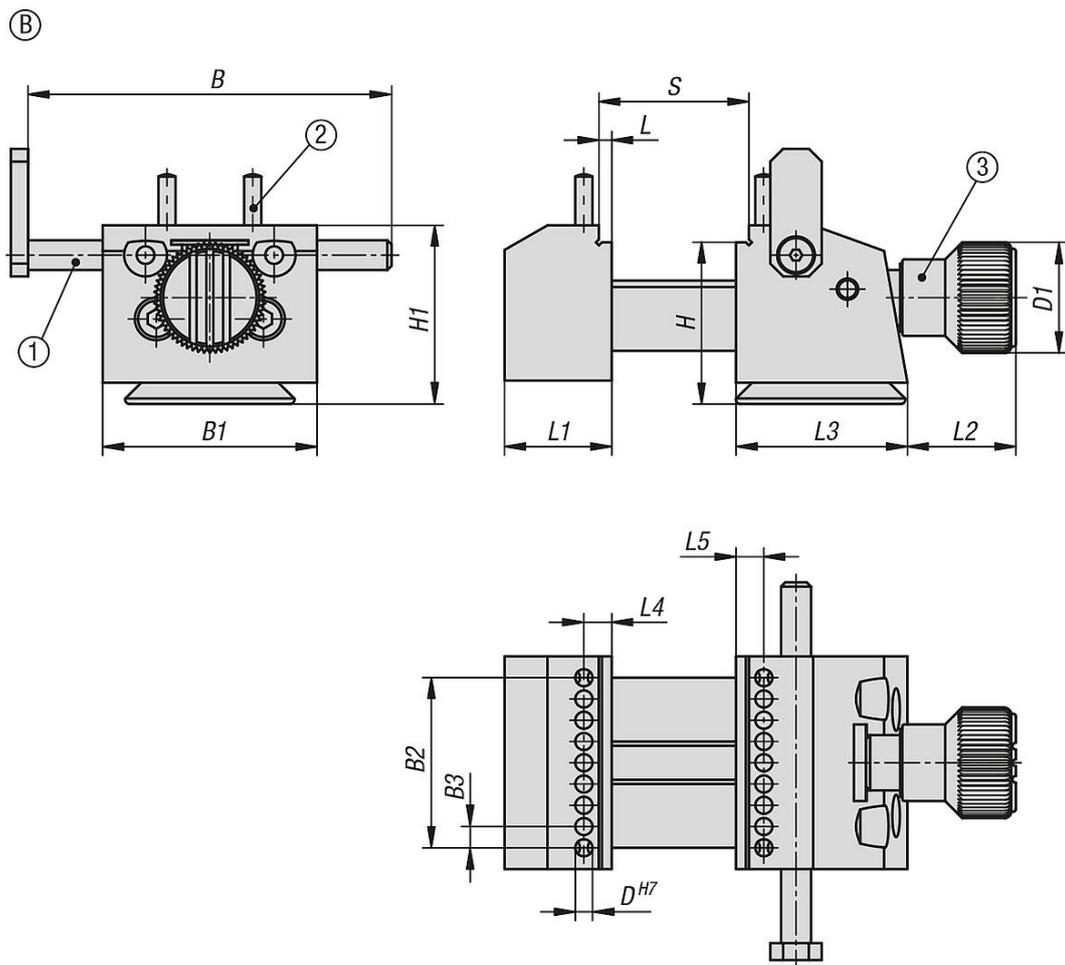

Aperçu des articles

Référence	Forme	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	G	H	H1	Course S	L	L1	L2	L3	L4	L5
33225-500351	A	150	50	40	5	4,02	26	33	M4	32,5	36,5	0-35	3	25	25,9	35	6,5	6,5
33225-5003511	B	150	50	40	5	4,02	26	-	-	38,2	42	0-35	3	25	25,4	40	6,5	6,5