


- Chambre de traitement PEHD
- Pression nominale 4 bars (pression supérieure sur demande)
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Raccordements F + M
- Gaine quartz à fond bombé
- Vanne de vidange (Option)
- Rallonge M12 en 2M
- Coffret électrique standard ou industriel (en option)
- Fusible de protection
- Lampe mono-culot résinée M12
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Interrupteur M/A
- Cordon d'alimentation 220 V+T

Fréquences consommables


- Lampe UV-C : 9 000 heures
- Joint : 9 000 heures
- Gaine : 5 ans

Applications

- Aquaculture
- Pisciculture
- Aquarium
- Horticulture

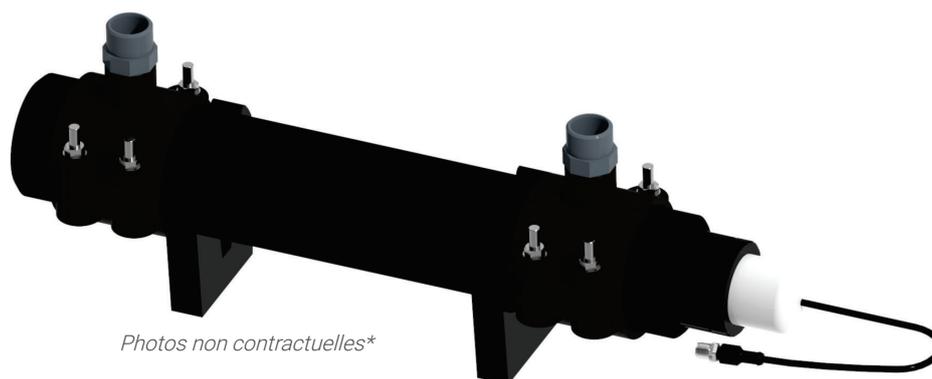

Photos non contractuelles*

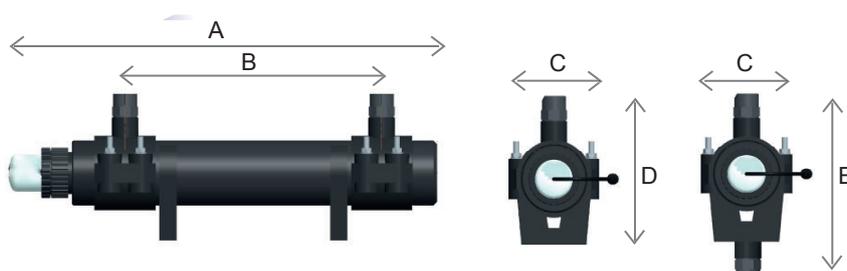

| Désignation | Puissance électrique consommée | Poids | Dimensions | | | | |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | A | B | C | D | E |
| HM 36/55/95 | 43/63/105 Wh | 6 Kg | 900 | 619 | 200 | 205 | 210 |

| Désignation | Référence | Débit Max* | Puissance | E/S |
|-------------|-----------|---------------------------|----------------|----------------|
| HM 36 | 1360001 | 1-1,6 m ³ /h | 1x36 W coffret | 3/4"OP ou MA |
| HM 55 | 1360002 | 1,4-2,3 m ³ /h | 1x55 W coffret | 1"OP ou MA |
| HM 95 | 1360003 | 2,2-3,6 m ³ /h | 1x95 W coffret | 1"1/4 OP ou MA |

*Débit ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux UV-C de 95% sur lame d'eau de 1 cm pour une dose germicide délivrée de 40mJ/cm² et de 25mJ/cm² en fin de vie lampe. **Nous consulter pour les tarifs des versions avec coffret électrique industriel.

Lampe et gaine quartz



| N° | Désignation | Référence |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| HM 36 | | |
| 2 | Lampe MCR36W0.5M12 | 2130006 |
| | Ballast électronique 18/36 | 2420001 |
| | Platine contact défaut lampe 18/36W | 2410011 |
| HM 55 | | |
| 2 | Lampe MCR55W0.5M12 | 2130007 |
| | Ballast électronique 55/80 | 2420002 |
| | Platine contact défaut lampe 55W | 2410012 |
| HM 95 | | |
| 2 | Lampe MCR95W0.5M12 | 2130009 |
| | Ballast électronique 60/95/120 | 2420003 |
| | Platine contact défaut lampe 60/115W | 2410017 |
| HM 36/55/95 | | |
| 1 | Bague blocage lampe | 2530001 |
| 3 | Presse étoupe PEHD Ø44 | 2520007 |
| 4 | Joint torique Ø44 | 2510006 |
| 5 | Joint plat Ø45 | 2510002 |
| 6 | Gaine quartz D44GEUR55/95FB | 2220005 |
| | Prolongateur 2m M12 | 2410013 |
| Version coffret standard | | |
| | Compteur horaire Suneo | 2440003 |
| | Porte fusible | 2410002 |
| | Lot de 6 fusibles 1A | 2410003 |
| | Interrupteur rond on/off | 2430001 |
| Version coffret industriel | | |
| | Bouton M/A complet | 2430002 |
| | Porte fusible | 2410002 |
| | Lot de 6 fusibles 1A | 2410003 |
| | Compteur horaire 24/48 | 2440002 |
| | Voyant blanc ou vert complet | 2410009 |
| | Led M22 | 2410010 |