

GAMME PEHD

FICHE COMMERCIALE 2024



- Chambre de traitement PEHD
- Pression nominale 6 bars (pression supérieure sur demande)
- Température de l'eau 0 à 40 °C
- Raccordements à brides
- Gaine quartz
- Vanne de vidange
- Purge d'air
- Coffret électrique IP55 jusqu'au PEHD 75
- Armoire électrique à partir du PEHD 180
- Lampe bi-culot 9 000 h
- Témoin visuel de fonctionnement de lampe
- Ballast électronique
- Compteur horaire électromécanique
- Alimentation 220 V+T à prévoir

Fréquences consommables

- Lampe UV-C : 9 000 h
- Joint : 9 000 h
- Gaine : 5 ans

Applications


- Horticulture, aquaculture, pisciculture
- Industrie agro-alimentaire
- Eau de process, effluents
- Aquariums
- Recommandé pour fluides et environnements agressifs



Photos non contractuelles*


Désignation	Référence	Débit Max*	Puissance	E/S
PEHD 66	1350001	2,8-4,5 m ³ /h	1x115 W armoire	2" OP brides
PEHD 75	1350002	6-9,6 m ³ /h	1x115 W armoire	2" OP brides
PEHD 180	1350003	12-19 m ³ /h	2x115 W armoire	2"1/2 MA brides
PEHD 300	1350004	20-32 m ³ /h	3x115 W armoire	3" MA brides
PEHD 400	1350005	40-64 m ³ /h	4x115 W armoire	4" MA brides
PEHD 500	1350006	46-74 m ³ /h	5x115 W armoire	5" MA brides
PEHD 600	1350007	57-97 m ³ /h	6x115 W armoire	6" MA brides
PEHD 900	1350008	80-161 m ³ /h	9x115 W armoire	8" MA brides

*Débit ci-dessus exprimés selon un coefficient de transmission aux UV-C de 95% sur lame d'eau de 1 cm pour une dose germicide délivrée de 40mJ/cm² et de 25mJ/cm² en fin de vie lampe.

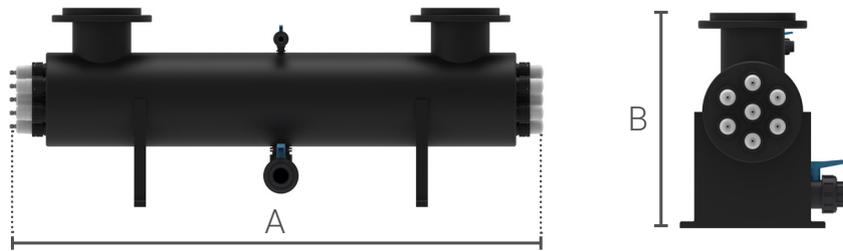

Désignation	Puissance	Poids	Dimensions			
			A	B	C	D
PEHD 66	130 Wh	10 kg	1500	290	230	1122
PEHD 75	130 Wh				260	1102
PEHD 180	250 Wh	30 kg		405	340	1080
PEHD 300	370 Wh	40 kg			1040	
PEHD 400	470 Wh	47 kg		455	1000	
PEHD 500	610 Wh	54 kg		430	500	1000
PEHD 600	725 Wh	58 kg		500	430	960
PEHD 900	1100 Wh	60 kg		615	580	950

Lampe et gaine quartz

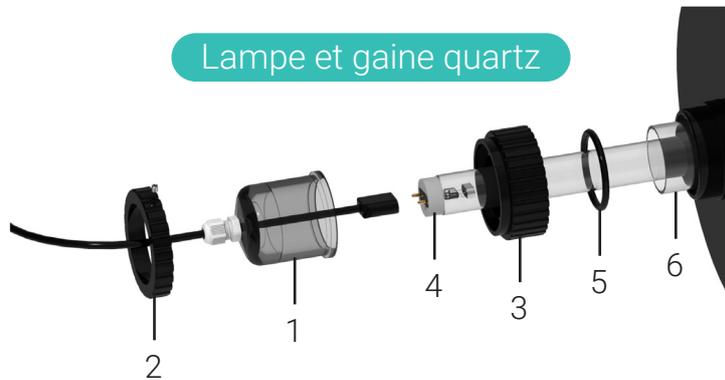

N°	Désignation	Référence
PEHD 66/75/100		
	Compteur horaire 24x48	2440002
	Porte fusible (PEHD66/75)	2410002
	Lot de fusibles 2A (PEHD66/75/100)	2410018
PEHD 180/300/400/500/600/900		
1	Cordon lampe 3m + bocal	2410016
2	Bague blocage lampe	2530001
3	Presse étoupe PEHD Ø44	2520007
4	Lampe TUV 115W	2140001
5	Joint torique Ø44	2510006
6	Gaine quartz D44G115/PE	2210004
	Ballast électronique 60/95/120	2420003
	Bouton M/A complet	2430002
	Compteur horaire 48x48	2440001
	Voyant blanc ou vert complet	2410009
	Led M22	2410010
	Platine contact défaut lampe 60/115W	2410017